

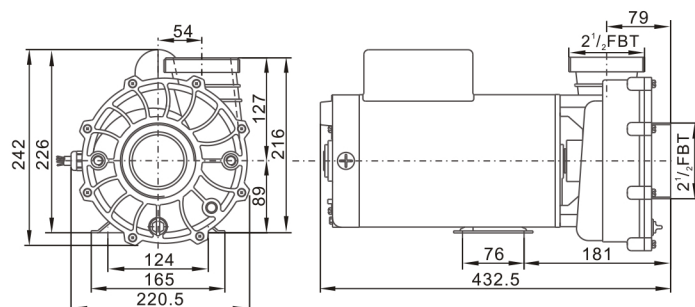


安装外形图 Overall dimension



性能曲线 Performance curves

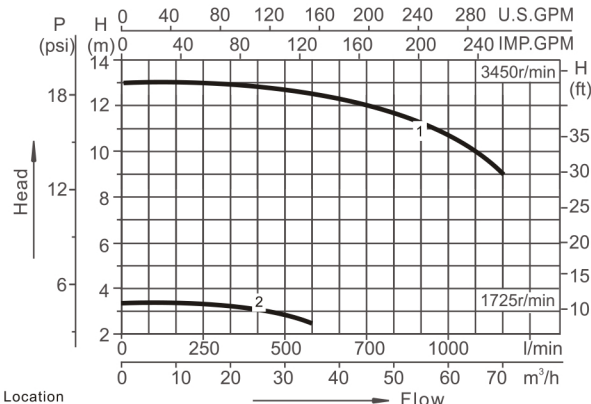

海水养殖循环过滤
Mariculture circulation filter



浴缸水循环
Recirculation of water in Bathtub pump




SPA池水循环
Recirculation of water in SPA equipment

工作条件

介质温度: 5-50℃
环境温度: ≤50℃
最大工作压力: 0.3MPa

Working conditions

Medium temperature: 5-50℃
Environmental temperature: ≤50℃
Max. working pressure: 0.3MPa

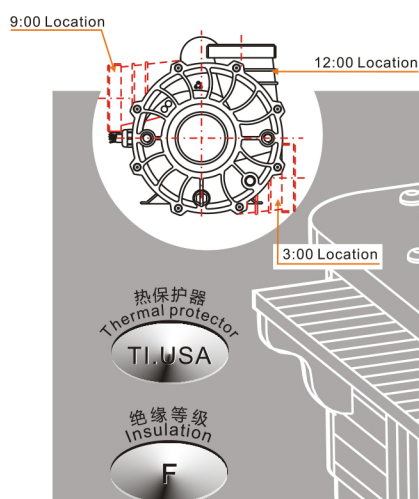

北美款

NORTHERN AMERICAN TYPE

技术参数列表 Technical parameter list

型号 Model	最大流量 Qmax (l/min)	最大扬程 Hmax (m)	曲线 Curves	电压/频率 V/Hz	功率 Power				电流 Amps	接头尺寸 Fitting size (mm)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
					P ₂ kW	P ₂ HP	P ₁ kW	P ₁ HP				
56WUA500-I	1165	13	1	220-240/60	2.6	3.5	3.75	5.0	15	73or75	20.5	455×275×305
56WUA500-II	535	3	2	220-240/60	0.4	0.53	0.75	1.0	(Low speed) 5	73or75	21.2	455×275×305
	1165	13	1		2.6	3.5	3.75	5.0	(High speed) 15			

序号 NO.	名称 Name
1	接头螺母 Tie-in nut
2	接头 Tie-in
3	O形圈 O-ring
4	放水螺塞 Drainage plug
5	O形圈 O-ring
6	十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件 Cross recessed pan head screw and washer assemblies
7	泵盖 Pump Cover

序号 NO.	名称 Name
8	O形圈 O-ring
9	活动口环 Activities Rings
10	叶轮 Impeller
11	机械密封 Mechanical Seal
12	泵壳 Pump Casing
13	电机 Motor

